

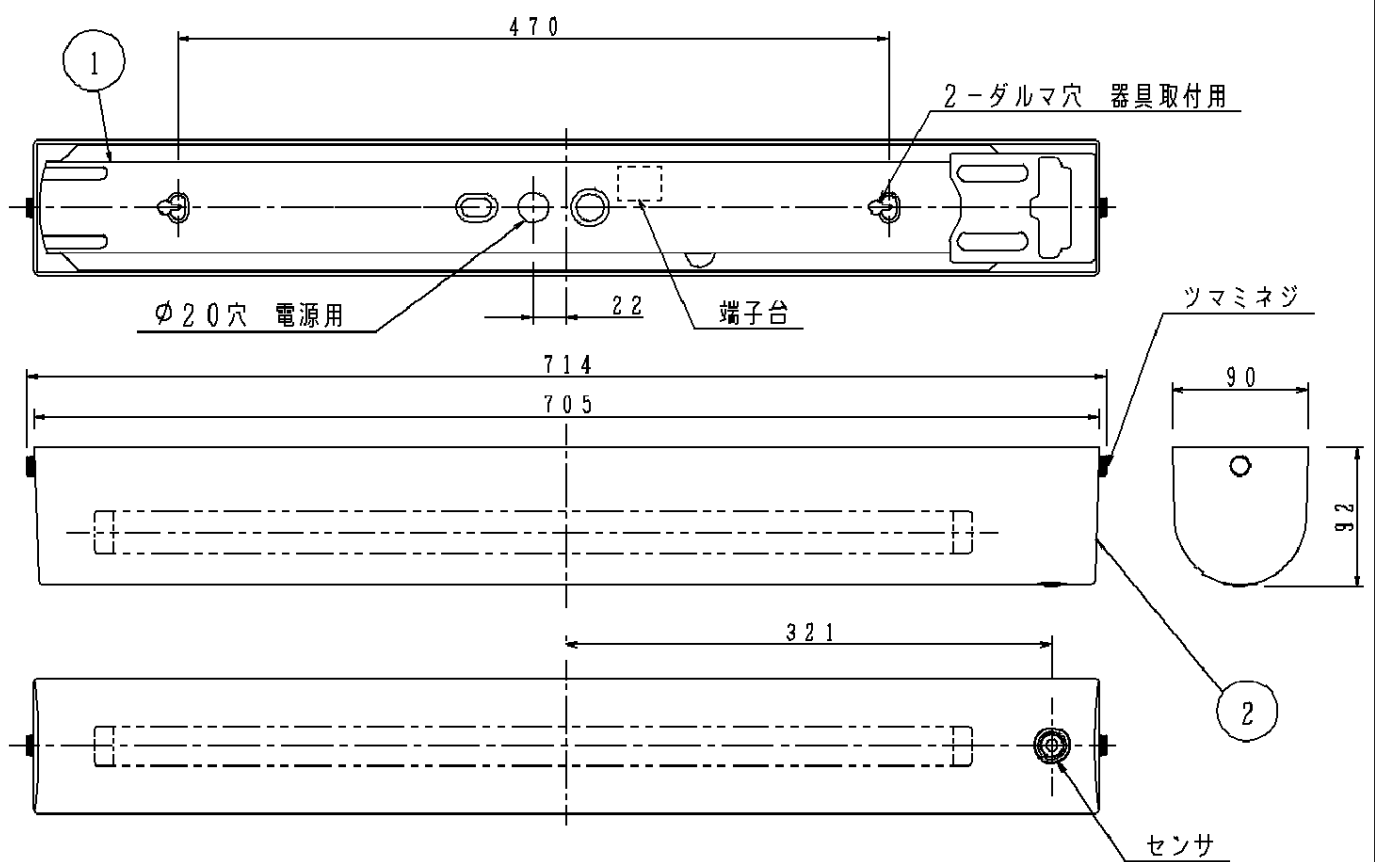


< 取付位置の注意 >

ランプ交換に要する寸法

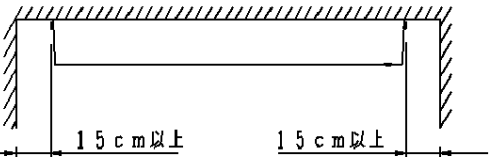

- ・ NaPiOn センサ付 (明るさセンサ付)
- ・ ON/OFF 型
- ・ カバーの取付け方式はツマミネジ方式です
- ・ 点灯順序



< 使用上のご注意 >

- ・ 一般照明との連動はできません。
- ・ センサ子器を使つての多箇所検知はできません。
- ・ 自動点滅器及び熱線センサアダプタとの併用はできません。

注記) センサの仕様は HAC2100-KG を参照してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・ 絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ 天井取付け専用器具です。指定方向以外には取付けないでください。落下の原因となります。
- ・ 調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。


本図面は 2 枚 1 組です 1/2

付属ランプ	20形パルック蛍光灯	5				品番 HAC2100EL
W・数	20×1	4				
器具質量	1.2kg	3				
特記事項		2	カバー	スチロール	乳白	奥代 北川
		1	本体	TN材(±0.4) (塗装要部除く)	内面/ホワイト 外面/グレー	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社		



1. 周囲が暗くとき、検知範囲に入ると点灯します。
2. 検知範囲内で人が動いている間は点灯し、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後に消灯します。
3. 設定した明るさより周囲が明るい間は点灯しません。
4. 必ず壁スイッチを設置してください。
 - ・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
 - ・長時間の外出時、旅行時等に強制OFFできません。

ツマミの設定

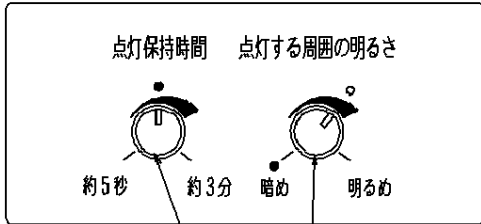

点灯保持時間調整ツマミ

点灯する周囲の明るさ調整ツマミ


(点灯保持時間調整ツマミ)

- ・点灯保持時間を約5秒～約3分まで調整ができます。

(明るさセンサ調整ツマミ)

- ・器具が点灯を開始するときの照度を約5 lx～無限大の範囲で調整できます。

検知範囲

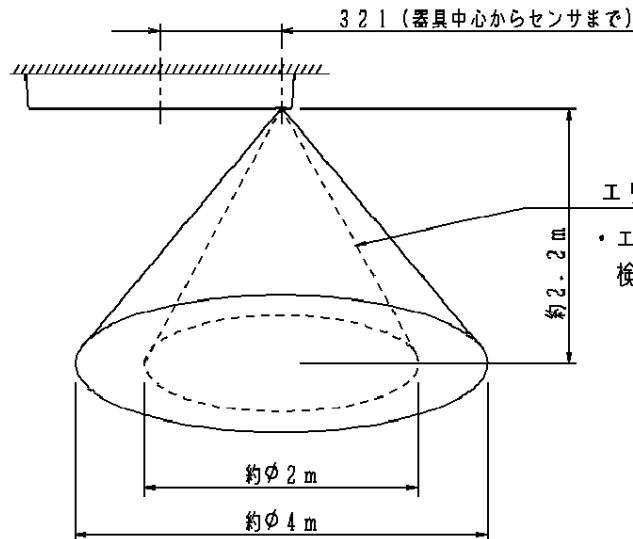

エアアカットフード使用時

- ・エアアカットフードにより検知範囲を狭くできます。

- 注) ・検知範囲は目安です。下記の様な場合、検知範囲が変化します。
- ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、人の温度、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
 - ・室温が体温に近づいたときは検知しにくくなります。
 - ・検知部の方向に向かってまっすぐ接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。
 - ・下記の環境下での使用はお避けください。
 1. 取付け高さが3m以上になる場所
 2. 白熱灯に近い場所(40cm以内)
 3. 反射の強い床面のある場所

本図面は2枚1組です

2/2

付属ランプ	5				品番
W・数	4				使用説明書
器具質量	3				HAC2100EL
特記事項	2				奥代 北川
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

