


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	難燃ABS樹脂	ブラウン	射 出	
	ベース	難燃ABS樹脂	ブラウン	射 出	
	押釦	難燃ABS樹脂	ブラウン	射 出	
	フィルター	アクリル	クリア	射 出	

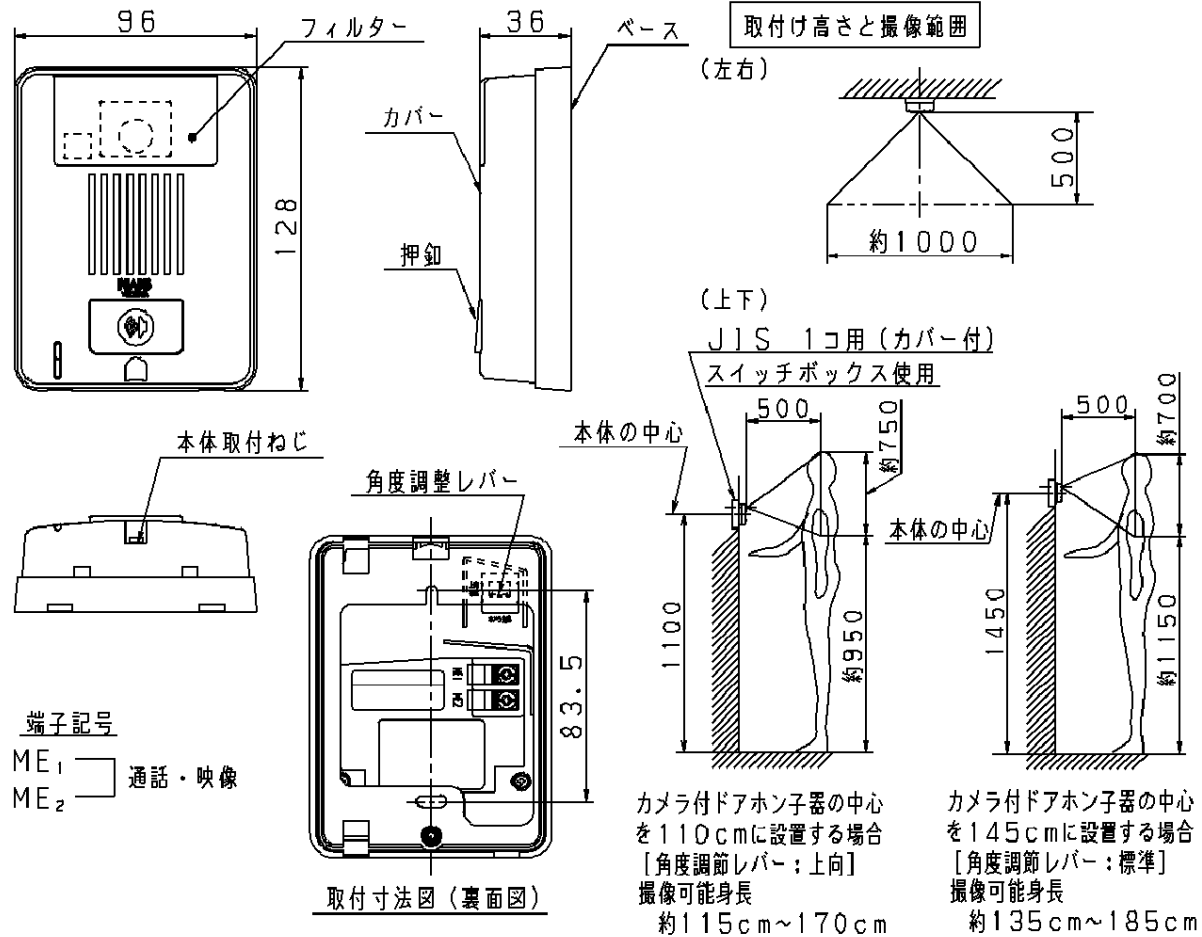

定 格	電源電圧 (親機より供給)	最大DC22V	定 格	使用周囲温度	-10℃~+50℃	
	消費電流	最大240mA		防水性	JIS C0920防雨形に適合 (鉛直から60度の範囲の降雨によって 有害な影響のないもの)	
撮像素子	CCD型固体撮像素子	質 量	約210g			
撮像範囲	500mm離れた位置にて 水平 約1000mm 垂直 約750mm(上向15°)	取付方法	露出取付、100用スイッチボックス適合 サインポスト取付可能			
角度調整範囲	角度調整レバー「標準」側 約0° 角度調整レバー「上向」側 約15°	施 工 上 の 注 意	1. 防雨構造になっておりますが、ホース等で故意に水をかけないでください。			
最低被写体照度	約1lx(近赤外発光素子内蔵による)		2. 直射日光や街路灯の証明等、強い光が直接入らない場所に設置してください。			
低照度時の動作	撮像される周囲が暗い時には、自動的に内蔵の近赤外発光素子が点灯し、淡いカラー映像となります。また、さらに暗い場合は、ほぼ白黒映像となります。		3. 昼間等、被写体の後方が明るく、被写体の前方から光があたらない所では、被写体が黒くなり、正常なモニターができませんので、その様な設置をしないでください。			
適合電線及び配線長	0.5mm <sup>2</sup> または φ0.65      0.75mm <sup>2</sup> または φ0.9 100m以下		4. 50Hz地区では、カメラに直接蛍光灯の光が入ると映像にチラツキが出る場合があります。蛍光灯の光を遮るか、インバータ蛍光灯を使用してください。			
接続機器	WQC420W カラー玄関番1型親機 WQC422W カラー玄関番1型親機 (電源コード付) WQC443W カラー玄関番3:3型親機 (電気錠釦付) WQC444W カラー玄関番3:3型親機 (録画録音機能・電気錠釦付)		5. 冬期、カメラ付ドアホン子器の表面が凍結すると、映像が見にくくなったり、呼出ボタンが動かないことがあります。故障ではありません。			
		その他	付属品・・・なべ頭タッピンねじ4種 4×20(2本)			
商品仕様書図	品名	カラーカメラ付ドアホン子器(露出型) (カラー玄関番(WQC品番)専用)	品番	WQC800AK	記号	ZS
単位：mm 第三角法	作成	2003年 5月 9日 改	松下電工株式会社			